


Operação do filtro Ciclo 250.

O filtro Ciclo 250 após instalado corretamente opera de maneira automática executando a filtração física da água retirando até 99% dos resíduos sólidos. O elemento filtrante é autolimpante o que reduz a periodicidade de manutenção.

Observe que o elemento filtrante deve estar encaixado no direcionador de fluxo da água para garantir que não exista entrada de sujeira no reservatório, destacado na imagem abaixo.

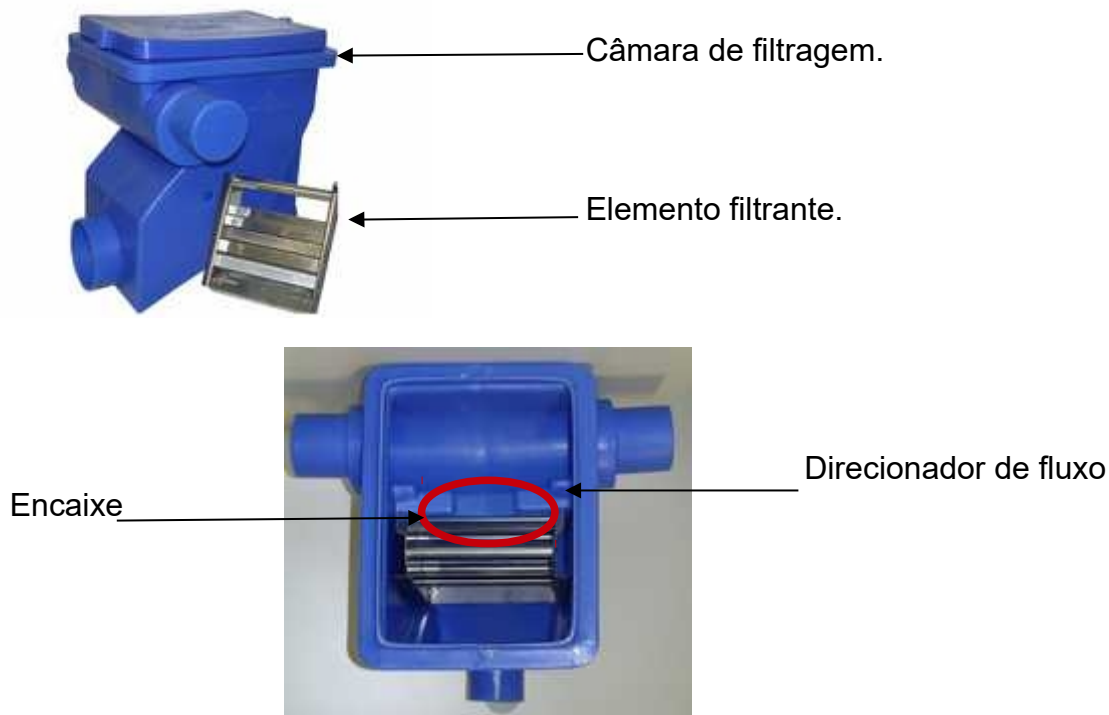

Manutenção

Recomenda-se a lavagem do filtro a cada 30 dias (chuva constante).

Retire o filtro e com uma mangueira passe água no sentido contrário ao da filtração.

Em caso de incrustações (óleos, resinas ou outros materiais) utilize uma escova de cerdas macias e água em abundância, não use força para não danificar a malha fina.

Importante: Não utilize qualquer produto para lavar o filtro, apenas água.