



Guia de Instalação Regato 150

Cisterna enterrada

Equipamentos/Quantidades:


01 Filtro Regato 150.

01 Câmara de Filtragem.

01 Elemento Filtrante.

01 Tampa.


(A)



Área até 150m² retira até 97% das impurezas sólidas, possui válvula de retenção. Dispensa suportes.

(B)


01 Freio Aerador 100mm.



Oxigena a água. Privilegia a decantação.

(C)


01 Multi Sifão 100mm.



Extravasa o excesso. Impede a entrada de gases e vetores (como insetos e roedores).

(D)


01 Boia Mangueira 1,5m / 25mm.



Capta a melhor água do reservatório (8-15cm abaixo da lâmina superior e o mais longe possível do fundo).

É importante o uso de realimentador para casos de estiagem e evitar *linha cruzada*.

As quantidades indicadas aqui caracterizam a aquisição do kit Regato 150 completo, se comprou apenas um ou outro elemento observe as instruções apenas dele(s). Não é contrato de venda este guia.

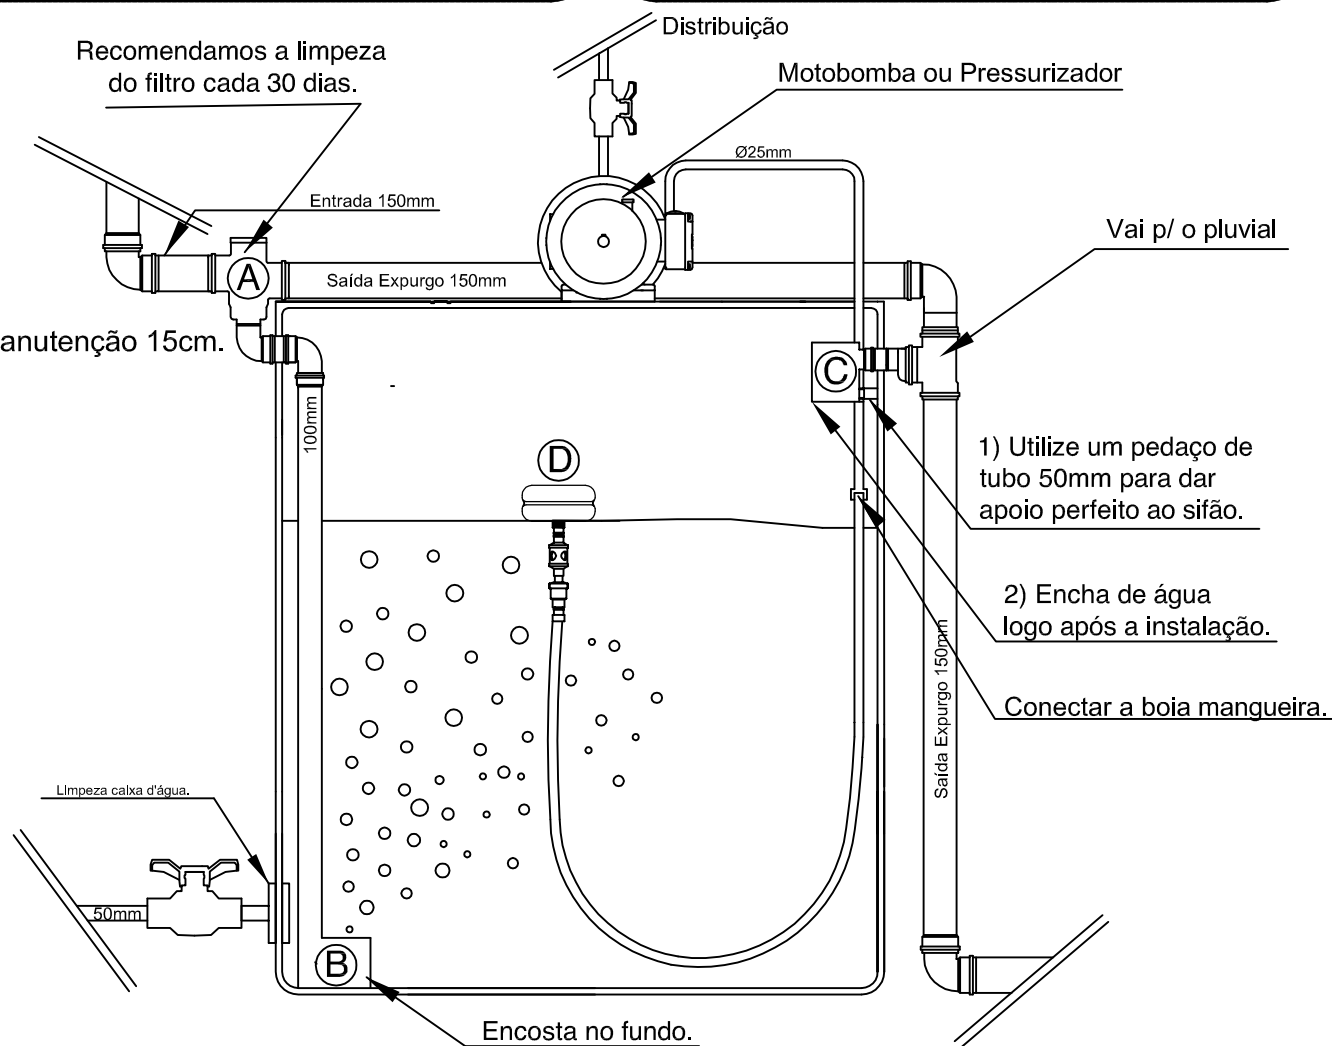

* A ilustração pode ser diferente do seu equipamento dependendo do modelo.






Cisterna sobre o chão.

Deixar espaço suficiente para remoção e limpeza do filtro.

* Todas as observações feitas na folha de frente devem ser obedecidas em todos os tipos de instalação.

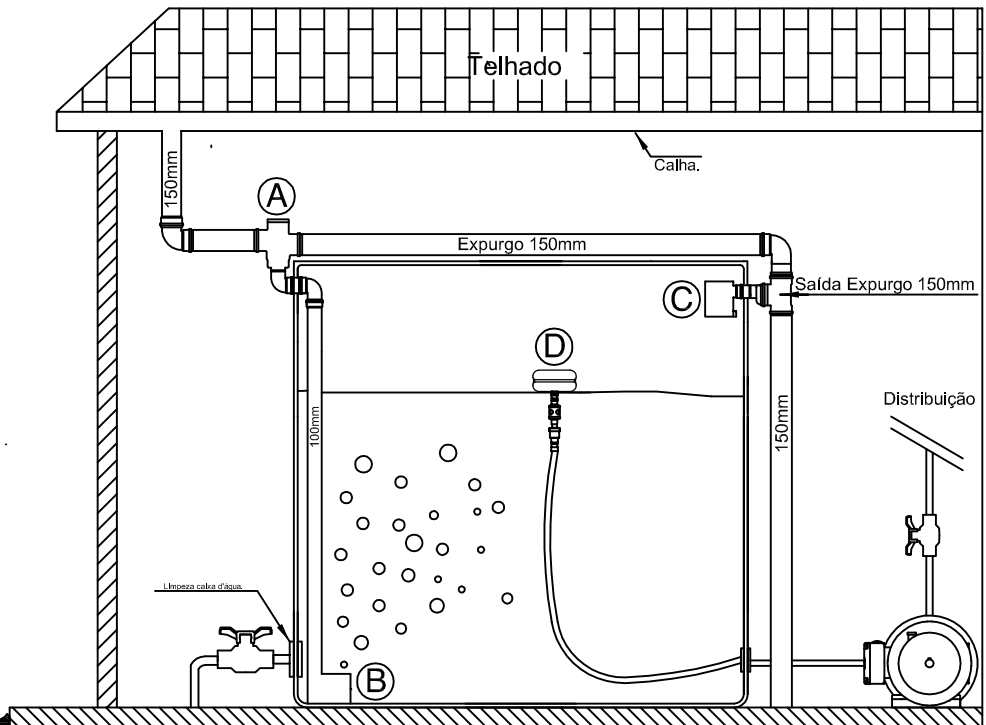


Cisterna sobre a laje usando calha.

Deixar espaço suficiente para remoção e limpeza do filtro.

* O filtro quando instalado dentro da cisterna, diminui o volume, porém fica completamente a prova de vazamento.

* A instalação do filtro dentro da cisterna pode ser feita em quaisquer das 4 situações apresentadas neste guia.

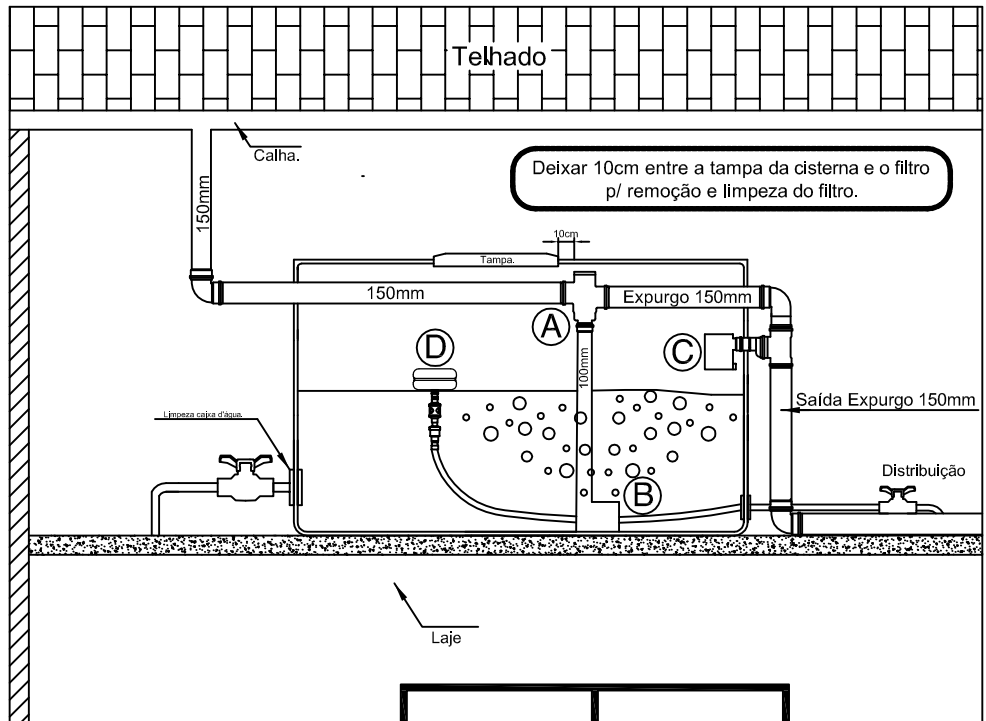

Cisterna sobre a laje águas furtadas.

Deixar espaço suficiente para remoção e limpeza do filtro.

